

PROPOSTA DE PREÇOS

ÀO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA/CE.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/24/PE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00010.20240603/0001-42

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME A PORTARIA GM/MS Nº 3.630, DE 26 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA-CE. DATA DE ABERTURA: 12/08/2024 HORA DA ABERTURA: 10:00

PROPOSTA ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

LOTE 1								
ITEM	UND	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITÁRIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
1	UND	APARELHO AR CONDICIONADO AR CONDICIONADO - APARELHO QUE TRATA O AR, REGULANDO SUA QUALIDADE NO QUE DIZ RESPEITO ÀS SUAS CONDIÇÕES DE TEMPERATURA. TIPO: SPLITCAPACIDADE/CICLO: 9.000 A 12.000 BTUS/QUENTE E FRIO.	11	AGRATO	R\$ 2.580,00	DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS	R\$ 28.380,00	VINTE E OITO MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS
2	UND	ARMÁRIO ESTANTE ARMÁRIO - ARMÁRIO MÓVEL DE AÇO PARA GUARDA DE MATERIAIS DIVERSOS. MATERIAL EM AÇO/COM ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM/COM 03 OU 04 PRATELEIRAS/CAPACIDADE MÍN. 20KG POR PRATELEIRA;	3	NEW MOBILI	R\$ 750,00	SETECENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 2.250,00	DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS
4	UND	BALANÇA PESAR PESSOAS BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL - EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA PESAGEM DE PACIENTE. NESTE ITEM NÃO SERÃO FINANCIADAS BALANÇAS DO TIPO DOMÉSTICAS SENDO PERMITIDAS APENAS BALANÇAS DO TIPO PROFISSIONAL. MODO DE OPERAÇÃO: DIGITALCAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM: NO MÍNIMO 200KGMATERIAL DE CONFECCÃO: ESTRUTURA EM AÇO PESO LÍQUIDO BALANÇA: MÁXIMO 6KGDISPLAY INTEGRADO: POSSUITARA: POSSUI.	9	RAMUZA	R\$ 2.200,00	DOIS MIL E DUZENTOS REAIS	R\$ 19.800,00	DEZENOVE MIL E OITOCENTOS REAIS
7	UND	CADEIRA CADEIRA - CADEIRA DE USO GERAL, UTILIZADA PARA ACOMODAR PESSOAS. MATERIAL DE CONFECCÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALT RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO: AÇO OU FERRO PINTADO NÃO POSSUI NÃO POSSUI NÃO POSSUI ESTOFADO.	25	NEW MOBILI	R\$ 198,00	CENTO E NOVENTA E OITO REAIS	R\$ 4.950,00	QUATRO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS
9	UND	CAMA ELÁSTICA CAMA ELÁSTICA PROPRIOCEPTIVA - TRAMPOLIM, CAMA ELÁSTICA. INDICADA PARA FORTALECIMENTO DE MMIL, TREINO DE EQUILÍBRIO E CONDICIONAMENTO FÍSICO. CAMA ELÁSTICA COM NO MÍNIMO 30 MOLAS E ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO PINTADO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO OU MATERIAL SUPERIO. PARTE SUPERIOR EM NYLON REFORÇADO OU SIMILAR COM MOLAS PARA MOVIMENTO DE BALANÇO. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE. CAPACIDADE SUPORTÁVEL DE NO MÍNIMO 120 KG.	4	ANDRADE SPORT	R\$ 528,00	QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS	R\$ 2.112,00	DOIS MIL, CENTO E DOZE REAIS
10	UND	MICROCOMPUTADOR COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) - É UM COMPUTADOR DE MESA QUE NÃO REALIZA TAREFAS MUITO PESADAS. POSSUI CAPACIDADE PARA ASSISTIR VÍDEO, ABRIR ALGUNS PROGRAMAS,	11	GOLDENTEC	R\$ 2.145,00	DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS	R\$ 23.595,00	VINTE E TRÊS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS

LEANDRO
JOSE VIEIRA
SOARES:93173628349
73628349

Assinado de forma digital por LEANDRO JOSE VIEIRA
SOARES:93173628349
Dados: 2024.08.14 16:12:19 -03'00'

		<p>NAVEGAR NA INTERNET, CONFORME A QUANTIDADE DE MEMÓRIA. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD 240 GB INTERFACE PCIE NVME M.2. MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2666MHZ MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL. A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG. ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES. POSSUIR PELO MENOS 1 SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR. POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE. O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 1 GB DE MEMÓRIA. POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR. SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO. POSSUIR NO MÍNIMO 2 SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 1 DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI. UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM. TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL COM FIO. MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9) (1920 X 1080 A 60HZ), ENTRADAS DE VIDEO HDMI E DISPLAY PORT, ÂNGULOS DE VISÃO VERTICAL E HORIZONTAL MÍNIMO DE 178°. INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N/AC. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS). FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM. GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR. TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO.</p>						
11	UND	<p>NOTEBOOK COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) - LAPTOP, NOTEBOOK. É UM COMPUTADOR PORTÁTIL, QUE PODE SER TRANSPORTADO. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 2.4 GHZ; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD 240 GB INTERFACE PCIE NVME M.2 , MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 3000 MHZ OU SUPERIOR, TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, ANTI REFLEXO, SUPORTAR RESOLUÇÃO FULL HD (1920 X 1080 PIXELS), RETRO ILUMINADA POR LED, O TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2. MOUSE TOUCHPAD COM 2 BOTÕES INTEGRADOS, MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E</p>	11	POSITIVO	R\$ 3.465,00	TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS	R\$ 38.115,00	TRINTA E OITO MIL, CENTO E QUINZE REAIS

		BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N/AC, BLUETOOTH MÍNIMO 4.0. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS), BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ÍON DE LÍTIUM COM NO MÍNIMO 4 CÉLULAS, FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM, POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 1 HDMI OU DISPLAY PORT E 1 VGA, LEITOR DE CARTÃO, WEBCAM FULL HD (1080 P). DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO						
16	UND	IMPRESSORA LASER IMPRESSORA LASER (COMUM) - EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA IMPRESSÃO. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N; SUPORTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO.	9	PANTUM	R\$ 1.797,00	MIL SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS	R\$ 16.173,00	DEZESSEIS MIL, CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS
19	UND	CADEIRA SOBRE LONGARINA LONGARINA - CONJUNTO DE CADEIRAS ACOPLADAS LATERALMENTE. MATERIAL DE CONFEÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO/ NÚMERO DE ASSENTOS: POLIPROPILENO/03 LUGARES	15	NEW MOBILI	R\$ 415,00	QUATROCENTOS E QUINZE REAIS	R\$ 6.225,00	SEIS MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS
20	UND	MESA SECRETARIA MESA DE ESCRITÓRIO - MÓVEL PARA ESCRITÓRIO. MATERIAL DE CONFEÇÃO FORMATO GAVETAS: MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR RETANGULAR POSSUI.	11	NEW MOBILI	R\$ 350,00	TREZENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 3.850,00	TRÊS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS
23	UND	MESA REFEITÓRIO MESA PARA REFEITÓRIO - MESA PARA USO EM REFEITÓRIOS. QUANTIDADE DE ASSENTOS TIPO:04 A 06 FIXO.	2	NEW MOBILI	R\$ 1.315,00	MIL TREZENTOS E QUINZE REAIS	R\$ 2.630,00	DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA REAIS
26	UND	ESTABILIZADOR TENSÃO NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) - É UM APARELHO QUE FUNCIONA COMO UMA RESERVA DE ENERGIA, PROPORCIONANDO UM TEMPO DE AUTONOMIA PARA QUE TAREFAS SEJAM CONCLUÍDAS, CASO SEJA NECESSÁRIO. ALÉM DE PROTEGER OS COMPUTADORES DA ELETRICIDADE QUE ALIMENTA ESSES EQUIPAMENTOS, EVITANDO PERDA DE DADOS E DANOS AOS COMPUTADORES QUE ESTEJAM LIGADOS A ELE. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. NO-BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 1,2 KVA. POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600 W. TENSÃO ENTRADA 115 / 127 / 220 V (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA. TENSÃO DE SAÍDA 110 / 115 OU 220 V (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE). ALARME AUDIOVISUAL. BATERIA INTERNA SELADA. AUTONOMIA A PLENA CARGA DE, NO MÍNIMO,	6	MCM	R\$ 1.100,00	MIL E CEM REAIS	R\$ 6.600,00	SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS

		15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 W. POSSUIR, NO MÍNIMO, SEIS TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO. O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO.						
27	UND	SELADORA EMBALAGEM SELADORA - SELADORA DE EMBALAGENS, LACRADORA DE EMBALAGENS, LACRE DE EMBALAGENS. EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA SELAR EMBALAGENS PLÁSTICAS PARA USO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E OUTROS. TIPO APLICAÇÃO: MANUAL GRAU CIRÚRGICO	2	LANMAX	R\$ 400,00	QUATROCENTOS REAIS	R\$ 800,00	OITOCENTOS REAIS
28	UND	TELEVISOR TELEVISOR - TELEVISOR, APARELHO DE TV, TV. APARELHO UTILIZADO PARA CAPTAÇÃO DE SINAIS DE IMAGENS E SONS. TAMANHO DA TELA: OPÇÃO 1: DE 32" ATÉ 41" OPÇÃO 2: DE 42" ATÉ 50".	3	PHILCO	R\$ 1.500,00	MIL E QUINHENTOS REAIS	R\$ 4.500,00	QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS
							R\$ 159.980,00	CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE

RAZÃO SOCIAL: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | CNPJ 30.607.801/0001-80. IE: 06.790791-1 I.M.:485905-7
 ENDEREÇO COMPLETO: RUA B DO LOTEAMENTO CAJAZEIRAS, 140, CAJAZEIRAS, FORTALEZA – CE, CEP 60.864-465 FORTALEZA - CE
 TELEFONE: 85/4102.3692 OU 85 99607.1052 / 85 99988.1155 EMAIL: DIST.AGIL@GMAIL.COM
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2917-3 C/C: 44037-X
 DADOS REPRESENTANTE: LEANDRO JOSÉ VIEIRA SOARES, PROPRIETARIO, EMPRESÁRIO, CASADO, RG: 99097114676 SSPCE, CPF Nº 931.736.283-49, RESIDENTE EM FORTALEZA-CE.

CONDICOES GERAIS DA PROPOSTA:

A PRESENTE PROPOSTA É VÁLIDA CONFORME EDITAL OU POR 65 (SESSENTA E CINCO) DIAS.
 PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL OU ATÉ 05 (CINCO) DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO OU ORDEM DE COMPRA. FRETE: CIF
 O OBJETO CONTRATUAL CONFORME EDITAL OU TERA GARANTIA DE 12(DOZE) MESES.
 GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS: CONFORME EDITAL OU 12 (DOZE) MESES.
 FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL OU ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA.

ATRAVÉS DO PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI N.º 14.133/21, E SUA POSTERIORES ALTERAÇÕES E, ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO AVISO DE CONTRATAÇÃO. DECLARAMOS QUE NO PREÇO PROPOSTO, ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO EM REFERÊNCIA, BEM COMO TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTRAS DESPESAS QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR SOBRE O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, E QUE INFLUENCIAM NA FORMAÇÃO DOS PREÇOS DESTA PROPOSTA. DECLARAMOS AINDA QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO. PROPOSTA ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. CASO NOS SEJA ADJUDICADO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINA NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O REPRESENTANTE CITADO ACIMA: POR ESTA PROPOSTA, DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE AOS DA LEI. PROPOMOS EXECUTARMOS O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, OBEDECENDO ÀS ESTIPULAÇÕES DO CORRESPONDENTE EDITAL E AS SUAS ESPECIFICAÇÕES, E ASSEVERANDO QUE: O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE: CONFORME EDITAL; AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO SÃO: CONFORME EDITAL; O PRAZO DE ENTREGA/ EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO É DE ACORDO COM CONTRATO; TODOS OS COMPONENTES DE DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA, CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS RELACIONADOS COM SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E SOCIAIS, E TODOS OS DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EXIGÊNCIA LEGAL OU DAS CONDIÇÕES DE GESTÃO DO CONTRATO A SER ASSINADO, ENCONTRAM-SE INCLUIDOS NOS PREÇOS OFERTADOS PELA PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE OS DA LEI, BEM COMO ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA; DECLARAMOS AINDA, QUE NÃO OCORREU FATO QUE NOS IMPEÇA DA MENCIONADA LICITAÇÃO. ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE EXECUTAR OS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I, CASO SEJAMOS VENCEDORES) DA PRESENTE LICITAÇÃO LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO DOS ITENS LICITADOS, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO. DECLARAMOS DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; DECLARAMOS DE QUE O PROPONENTE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA PROPOSTA DE PREÇOS ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO EDITAL. O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA DESTA EDITAL. - INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA, FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM: - ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS; - TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUAISQUER INFRAÇÕES; - SEGUROS EM GERAL, DA INFORTUNÍSTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO. ATRAVÉS DO PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E, ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO SUPRACITADA, NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PNEAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETOS DESTA LICITAÇÃO; QUE SE COMPROMETE A FORNECER INFORMAÇÕES ADICIONAIS, SOLICITADAS PELA(O) PREGOIEIRO(A) OU PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMO: LAUDOS TÉCNICOS DE ANÁLISES DO PRODUTO, CATÁLOGOS, E OUTROS; A QUALQUER TEMPO E/OU FASE DO PROCESSO LICITATÓRIO, COM FINALIDADE DE DIRIMIR DÚVIDA E INSTRUIR AS DECISÕES RELATIVAS AO JULGAMENTO, QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL; DECLARAMOS AINDA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, GARANTIA DO MATERIAL, TARIFAS CUSTOS E DEMAIS ENCARGOS QUE INCIDAM SOBRE O OBJETO DA PRESENTE AQUISIÇÃO. DECLARAMOS QUE O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

FORTALEZA CE, 14 DE AGOSTO DE 2024.

**LEANDRO
JOSE VIEIRA
SOARES:9317
3628349**
Assinado de forma digital por LEANDRO JOSE VIEIRA SOARES:93173628349
Dados: 2024.08.14 16:12:09 -03'00'

Ar Condicionado SPLIT

FIT

9.000 BTUs



Com design clean, moderno e elegante



Todas as imagens desta ficha são meramente ilustrativas.

AGRATTO

Ar Condicionado

SPLIT



De fabricação nacional, são econômicos, ecológicos e silenciosos, gerando o mínimo de impacto no meio ambiente.

São desenvolvidos com materiais de alta durabilidade, utilizando as melhores peças e acabamentos e ainda possuem a confiança de serem produtos de fabricação nacional.

Top Discharge com grade superior especialmente desenvolvida para maior ventilação e dissipação de calor. Possui menos partes metálicas, o que a deixa mais leve e evita a corrosão.

AG RATTO	
Modelo	CCST9QFR4-02
Modelo da Unidade Interna	CCST9QFIR4-02
Modelo da Unidade Externa	CCST9QFER4-02
Classe	I
Grau de Segurança	IP X4
Tensão	220V~
Frequência	60Hz
Capacidade de Refrigeração	2550W
Capacidade de Refrigeração	9000Btus/h
Corrente	4.2A
Potência Máxima	770W
Vazão Fluxo de Ar	450m³/h
Nível de Ruído Interno/ Externo	32~39/54dB(A)
Gás Refrigerante	R410A/740g
Pressão Máxima (Descarga)	4.2MPa
Pressão Máxima (Sucção)	1.2MPa
Peso da Unidade Interna	7.320Kg
Peso da Unidade Externa	19.210Kg
PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS CONHEÇA A AMAZÔNIA www.agratto.com	

- ECONÔMICO** Classificação A no Procel
- SERPENTINA** Tubos 100% em cobre
- PAINEL DE LED** Iluminação suave
- GÁS R410a** Gás ecológico



UNIDADE EVAPORADORA

CONTROLE REMOTO

CONDENSADORA TOP DISCHARGE



Balanças desde 1945
(<https://ramuza.com.br/>)



(<https://r...>)

Balança Antropométrica 6 Dígitos

Modelo DP

Ideal para clínicas, hospitais, consultórios, ambulatórios, escolas, creches, condomínios, dentre outros ambientes que exija pesar e medir pessoas.



Possui as capacidades de pesagem de 200 ou 300 kg.

Indicador de peso

Possui displays de Led Vermelho de alto brilho, ideal para ambientes de pouca luminosidade. Indicador totalmente injetado em ABS o que o torna altamente resistente e leve, livre de ferrugem. Acabamento esmerado e design ultramoderno.

Bateria Opcional

Manual
(<https://ramuza.com.br/upload/manuais/MANUAL-USUARIO-2016-CONTADORAS-E-INDUSTRIAIS.pdf>)

Imagens



Bandeja de Pesagem

Bandeja em aço carbono com adesivo antiderrapante adesivo de fácil higienização.

Estrutura da Plataforma projetada em aço carbono, estrutura altamente resistente com perfil baixo e célula única. Com pintura epóxi pó na cor branca.

Design Fácil

Função Tara

É possível fixar o peso de materiais (tara), facilitando a pesagem de pessoas que eventualmente precisem descontar o peso da roupa, acessórios e etc.

Pés Reguláveis

Possui pés de borracha evitando que a balança saia do lugar. Podem ser nivelados.

Antropômetro

Acessório incluso que mede até 2040 mm de 5 em 5 mm.

Teclado

Possui 4 teclas de fácil digitação e bip sonoro confirmando a operação.

Características Técnicas

Alimentação

Fonte externa para 110 / 220 VCA (bivolt automático).

Proteção Contra Sobrecarga

Possui proteção para cargas que excedam em até 50% da capacidade da balança.

Potência

Consumo máximo de 4 W. Baixo consumo de energia.

Garantia e Assistência Técnica

12 meses de garantia para defeitos de fabricação a partir da data de compra. Um dos mais baixos custos de manutenção do mercado para equipamentos fora da garantia.



(<https://r...>)

Tabela Técnica

PESAGEM – Capacidade (kg) x Divisão (g)	200 x 50	300 x 100	
DISPLAY / VISOR	LED Vermelho de alto brilho		
DISPLAY DE PESO	6 Dígitos (Até 999,999)		
TECLADO	16 Teclas de Fácil Digitação		
DIMENSÃO DO INDICADOR	C 245 x L 225 x A 150 mm		
COR DO INDICADOR	Branca		
TENSÃO	Automático para 110/220VCA com tolerância de -15% a + 10% – Fonte Externa		
FUNÇÃO	Liga / Desliga / Tara / Zero		
GARANTIA	12 Meses		
DIMENSÃO DA PLATAFORMA	C 400 x L 400 mm	C 500 x L 500 mm	
ALTURA DA COLUNA	130 cm		
ANTROPÔMETRO	Altura máxima de 204 cm com divisão de 0,5 cm		
PESO DA BALANÇA EMBALADA	Pendente		
FREQUÊNCIA DA REDE ELÉTRICA	50/60 Hz		
CONSUMO MÁXIMO	4 W		
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	De 0° a 40°C		
ADESIVO ANTIDERRAPANTE	Cor Preta com logomarca da empresa		
COR DA PLATAFORMA	Branca		
INMETRO	Modelo aprovado pela Portaria 162/04		

Venda exclusiva para revendedores – Encontre uma revenda Ramuza para atender você ligando para **11 24156-9797** ou entre em contato através do email ramuza@ramuza.com.br

BALANÇAS RAMUZA.

Estrada Maricá Marques, 746 CEP:06529-210 – Santana de Parnaíba – SP.



Novo

Cama Elástica Mini Jump Professional 180kg C/ Aro De Reforço

Características do produto

Marca: Andrade sport Reforçado Fitness Aula

Características principais

Marca	Andrade sport Reforçado Fitness Aula
Modelo	Pula Trampolim Academia Treino
Diâmetro do mini trampolim	92 cm

Outras características

Tipo de amortecimento	Molas
Materiais da estrutura	Metalon
Material das molas	Aço galvanizado
Quantidade de molas do mini trampolim	32
Capa de molas	Não
Peso máximo suportado	180 kg
Peso	6 kg
Acessórios incluídos	

Descrição

AVISO AOS NOSSOS CLIENTES QUE DEVIDO AS DIMENSÕES DO PRODUTOS NÃO CONSEGUIMOS ENVIAR MAIS QUE 2 UNIDADES POR COMPRA , PEDIMOS POR GENTILEZA PARA COMPRAS ACIMA DE 2 UNIDADES FAZER COMPRAS SEPARADAS DE MODO QUE SUA COMPRA SEJA DE APENAS 2 UNIDADES. EXEMPLO : 3 UNIDADES . EFETUE UMA COMPRA COM 2 UNIDADES , E DEPOIS UMA COM 1 UNIDADE ."

A Cama Elástica Mini Jump Profissional é ideal para quem busca um treino dinâmico e eficiente. Com capacidade para suportar até 180 kg, é perfeita para uso em academias ou em casa. Seu diâmetro de 92 cm e 32 molas garantem um salto seguro e confortável. Feita com materiais de alta qualidade, como aço galvanizado e metalon, proporciona durabilidade e resistência. Com o Mini Jump Profissional, você terá um treino completo e divertido, cuidando da sua saúde e bem-estar.

Garantia do vendedor: 3 meses



LINHA ÁUDIO E VÍDEO

Philco

TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.

**CATÁLOGO DE
PRODUTOS
2021**



Botões de acesso rápido



LINHA SOM E IMAGEM

- 
PROCESSADOR QUAD CORE
- 
GPU TRIPLE CORE
- 
HDMI ARC
- 
GRAVAÇÃO DIGITAL
- 
NAVEGADOR DE INTERNET
- 
WIRELESS
- 
MEDIACAST
- 
LOJA DE APLICATIVOS
- 
SOM DE CINEMA

Características

- TV 32" backlight D-LED.
- Resolução: HD 1366 x 768 (pixels).
- Processador (CPU): Quad Core 1 GHz.
- Processador GPU: Triple Core.
- Entrada HDMI | Entrada HDMI (ARC) | entrada USB | vídeo e áudio estéreo | TV a cabo | TV aberta (sinal digital e analógico) | entrada S/PDIF out Optical | entrada Ethernet | Entrada de áudio analógica.
- Saída de áudio analógica.
- Potência do Alto-Falante: 10 W RMS x 2.
- Bivolt.

¹Quando comparado aos modelos da geração anterior de Smart TV Philco.

Fast SMART TV

VELOCIDADE DE RESPOSTA **50%¹ MAIS RÁPIDA**

Cód. Comercial Cód. Emb. Unitária DUN14

BIVOLT	099323076	7899466436897	-
--------	-----------	---------------	---

Embalagem	Peso (Kg)	Alt.	Larg.	Prof.	Qtd.
Unitária	5,54	580	820	140	01

CONJUNTO DE MESA E BANCO PARA REFETÓRIO ESCOLAR



• **MODELO: NEW-BANCO.ESC.200**

- MESA E 2 BANCOS FIXOS
- BORDAS DAS BASES ARREDONDADAS REFORÇADA
- ESTRUTURAS RETANGULARES EM AÇO 50X30MM PAREDE 1,2.
- TAMPO CONFECCIONADO EM MDF DE 15 MM REVESTIDO EM SUA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO COM PERFIL (BRANCO) DE PROTEÇÃO. SEM CANTOS VIVOS
- ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO E ENCABEÇAMENTO DE FITA DE BORDO EM PVC BRANCO.
- ACABAMENTO DA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO BRILHANTE. A FIXAÇÃO DO TAMPO É POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTES DE 2 ½" X 3/16".
- A ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE TINTA EPÓXI EM PÓ, NA COR PRETA FOSCA, POLIMERIZADA EM ESTUFA.
- PONTEIRAS DE ACABAMENTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE.
- TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SÃO UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA LATÃO, ACABAMENTO LISO E ISENTO DE ESCÓRIAS, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA, DEVENDO RECEBER TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO;
- AS PEÇAS PLÁSTICAS SÃO FEITAS POR MATERIAIS PUROS E PIGMENTOS ATÓXICOS;
- A FITA DE BORDO É APLICADA EXCLUSIVAMENTE PELO PROCESSO DE COLAGEM "HOT MELT", DEVENDO RECEBER ACABAMENTO FRESADO APÓS COLAGEM, CONFIGURANDO ARREDONDAMENTO DOS BORDOS;
- DIMENSÕES DA MESA: 2000MM X 900MM X 700MM (LXPXA)
- DIMENSÕES DO BANCOS: 2000MM X 300MM X 400MM (LXPXA)

*Imagens meramente ilustrativas



Imagem Ilustrativa

LONGARINA NEWPLAST 03 LUGARES

Cadeira com assento e encosto dispostos em longarina de 03 lugares, composta por assento manufacturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com orifícios oblongos com as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo. Encosto manufacturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico com apoio lombar, com orifícios oblongos. O assento é fixo à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos; já o espaldar, recebe insertos internos nos canais de alojamento das hastes do encosto, este conjunto recebe dois plugs sob pressão na mesma cor do espaldar como dispositivos de fixação permanentes na estrutura. Conjunto metálico de longarina formado por dispositivos em "L" tipo haste tubular para junção de assento e encosto manufacturados em aço carbono tubular de seção oblonga. Assentos e encostos dispostos sobre tubo longitudinal de sustentação, confeccionado em aço carbono tubular. Bases em formato "T" invertido, sendo três, são acopladas aos tubos longitudinais. Bases confeccionadas por dispositivos de aço carbono tubular (de seção cilíndrica para a haste vertical, e base em aço carbono tubular de seção quadrada, provida de sapatas manufacturadas em termoplástico copolímero injetado em alta pressão. Dimensão totais de 1500 mm largura da superfície x 400 mm profundidade x 890mm de altura. Suporta até 130kg. Todos os componentes metálicos recebem banho desengraxante, estabilização, fosfatização, pintura a pó, pelo processo de deposição eletrostática e posterior secagem em estufa à 250 °C.

Max Printer Power Max Cartridge Capacity Max Controlling

Pantum M7105 series is designed for workgroups with large print volumes. It makes your work more efficient with high print and copy speed, mobile printing, and auto-duplex printing, along with the built-in features of high monthly print volume and large capacity toner cartridge. The cartridge type involving separate drum unit and toner cartridge that helps benefit the environment and your budget easier, while it will provide business users with a proper oriented printing solution.



3 IN 1

The Innovative Business Model



High Printing Speed



Low Cost Per Page



One-step Driver Installation



Monthly Max Duty Cycle up to 80,000 Pages



Large Capacity Printing Solution for Business Users



Support AirPrint, Mopria, Pantum App (Wi-Fi Model Only)

KEY SPECIFICATIONS



M7105 Series
Monochrome laser multifunction printer



■ M7105DN

■ M7105DW

MODEL

(1)

PRINTING

Print speed	33ppm(A4) / 35ppm(Letter)
Resolution (print, copy, scan)	Print: 1200 x 600 dpi(Max); Copy: 600 x 600 dpi(Max); Scan: Flatbed 1200 x 1200 dpi(Max); ADF 600 x 600 dpi(Max)
First print out time page	Less than 8.2s
Duplex printing	Automatic
Maximum monthly duty cycle	80000 pages
Recommended monthly volume	1000 to 10000 pages
Processor speed	525 MHz
Memory	256 MB
Printer language	PCL5e, PCL6, PS, PDF
Network	Yes
NFC	No Yes

COPYING

Copy speed	33cpm(A4) / 35cpm(Letter)
First copy out time	Flatbed: Less than 10s; ADF: Less than 11s
Copy reduce / enlarge settings	25% - 400%
Maximum copy pages	99 pages
Copy special features	ID copy, Receipt copy, N-up copy, Clone copy, Poster copy, Manual duplex copy, Collated copy

SCANNING

Scan speed (maximum)	24 ppm(A4) / 25 ppm(Letter)
Scan size (maximum)	Flatbed: 216 x 297 mm / ADF: 216 x 356mm
Scan destinations	Scan to E-mail, PC, FTP, Thumb drive Scan to E-mail, PC, FTP, Thumb drive, iOS/Android
Color scanning	Yes
ADF capacity	50 Sheets

PAPER HANDLING

Paper input capacity	250 pages
Multipurpose Tray	1 page
Paper output capacity	120 pages
Media Types	Plain, Thick, Thin, Transparency, Cardstock, Label, Envelope
Media Sizes	A4, A5, JISB5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2, Custom
Media Weight	Standard tray: 60-105g/m ² Multipurpose tray: 60-200g/m ²

GENERAL

Dimension (wxdxh)	415 x 365 x 350mm(16.3x 14.4x13.8in)
Weight (without toner cartridge)	10.46kg
Power	110V Model: AC100-127V(±10%), 50/60Hz(±2Hz), 9A 220V Model: AC220-240V(-15%,+10%), 50/60Hz(±2Hz), 4.5A
Noise Level	Printing: ≤52dB(A) Copying: ≤54dB(A) Scanning: ≤52dB(A) Standby: ≤30dB(A)
Operating system compatibility	Windows Server2003 / 2008 / 2012 / XP / Vista / Win 7 / Win 8 / Win8.1 / Win10 (32/64 Bit); Mac OS 10.7-10.14; Linux: Ubuntu 14.04/16.04/18.04 (32/64 Bit)
Interface	Hi-Speed USB 2.0 ; Hi-Speed USB2.0 Net: IEEE 802.3 Net: IEEE 802.3 10/100Base-Tx 10/100Base-Tx WiFi: IEEE 802.11b/g/n

CONSUMABLE *

Cartridge style	Toner Cartridge & Drum Unit
Starter toner cartridge ⁽¹⁾	TL-425H (3000 Pages)
Starter drum ⁽²⁾	DL-425X (25000 Pages)
Standard toner cartridge ⁽¹⁾	TL-425H (3000 Pages) / TL-425X (6000 Pages) / TL-425U (11000 Pages)
Standard drum ⁽²⁾	DL-425X (25000 Pages)

(1) Toner capacity is based on ISO 19752.

(2) Drum unit lifetime is based on 3 average letter/A4-size pages per print job and 5% coverage, actual lifetime affected by different printing habits and printing environment.

Copyright © 2019 Pantum International Limited. The information contained herein is subject to change without notice. Pantum shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.
*Printer data based on Pantum internal testing.



Baixe nosso aplicativo disponível no



LINHA ACTION





8 NÍVEIS DE PROTEÇÃO DOS NOBREAKS:

1. Contra subtensão na rede elétrica;
2. Contra sobretensão na rede elétrica;
3. Contra descarga total das baterias;
4. Contra curto-circuito na saída;
5. Contra sobrecarga em modo bateria;
6. Contra transientes na rede elétrica;
7. Contra transientes na comutação (Filtro anti-bouncing);
8. Contra ruídos na rede elétrica (Filtro de linha).

Modelo	Exemplo de aplicação	Tempo de autonomia**
UPS 800 Action (2 baterias internas 12Vcc/7Ah)	2 câmeras + 1 monitor + porteiro eletrônico	até 1h39min
UPS 1200 Action (2 baterias internas 12Vcc/7Ah e 1 externa 12Vcc/40Ah)*	2 PCs All in One + 2 Impressoras	até 2h42min
UPS 1500 Action (2 baterias internas 12Vcc/7Ah e 1 externa 12Vcc/40Ah)*	2 monitores + 1 DVR + 8 câmeras	até 4h24min

(**) O tempo de autonomia pode variar expressivamente conforme as condições de uso do equipamento.



NOBREAK *action*

-  **Microprocessado:** Garante maior confiabilidade e alto desempenho.
-  **Função DC Start:** Liga em modo bateria na ausência de rede elétrica.
-  **Carregador de bateria inteligente:** Controla a tensão e corrente de carga da bateria, conforme especificações dos fabricantes, garantindo a maior vida útil da mesma.
-  **Conexão para bateria externa:** Possui borne para conexão de bateria(s) externa(s), possibilitando o aumento da autonomia.

PROCESSO ADMINISTRATIVO
0394
ASSINADO
ELETRONICAMENTE

800VA

OPÇÕES PARA TODAS AS POTÊNCIAS:

MODELOS MONOVOLT:
Entrada 115/127Vca
Saída 115Vca

Entrada 220Vca
Saída 220Vca

MODELOS TRIVOLT:
Entrada 115/127/220Vca
Saída 115Vca

1200VA

1500VA



UPS Action 800

MODELO	UPS0222	UPS0225	UPS0228
Descrição	UPS Action 800 1.1	UPS Action 800 1.2	UPS Action 800 3.1
Entrada			
Tensão nominal	Monovolt 115Vca	Monovolt 220Vca	Trivolt Automático 115/127/220Vca
Varição máxima	90Vca a 148Vca	170Vca a 270Vca	90Vca a 148Vca 170Vca a 270Vca
Frequência de rede	60Hz ±5%		
Cabo de entrada	1,3m com plugue padrão INMETRO NBR14136		
Saída			
Potência máxima	800VA		
Tensão nominal	115Vca	220Vca	115Vca
Regulação	±10%	±10%	±10%
Frequência	60Hz ±1%		
Forma de onda do inversor	Senoidal por aproximação (PWM)		
Número de tomadas	6 - Padrão INMETRO NBR14136		
Outros			
Rendimento (Modo rede)	90%		
Tempo acionamento do inversor	≤8ms		
Bateria interna	2 bateria 12Vcc 7Ah		
Peso líquido	10kg	10kg	11kg
Dimensões LxAxP	130x193,7x388,7mm		



UPS Action 1200

MODELO	UPS0223	UPS0226	UPS0229
Descrição	UPS Action 1200 1.1	UPS Action 1200 1.2	UPS Action 1200 3.1
Entrada			
Tensão nominal	Monovolt 115Vca	Monovolt 220Vca	Trivolt Automático 115/127/220Vca
Varição máxima	90Vca a 148Vca	170Vca a 270Vca	90Vca a 148Vca 170Vca a 270Vca
Frequência de rede	60Hz ±5%		
Cabo de entrada	1,3m com plugue padrão INMETRO NBR14136		
Saída			
Potência máxima	1200VA		
Tensão nominal	115Vca	220Vca	115Vca
Regulação	±10%	±10%	±10%
Frequência	60Hz ±1%		
Forma de onda do inversor	Senoidal por aproximação (PWM)		
Número de tomadas	6 - Padrão INMETRO NBR14136		
Outros			
Rendimento (Modo rede)	90%		
Tempo acionamento do inversor	≤8ms		
Bateria interna	2 bateria 12Vcc 7Ah		
Peso líquido	11kg	11kg	11kg
Dimensões LxAxP	130x193,7x388,7mm		

UPS Action 1500



MODELO	UPS0224	UPS0227	UPS0230
Descrição	UPS Action 1500 1.1	UPS Action 1500 1.2	UPS Action 1500 3.1
Entrada			
Tensão nominal	Monovolt 115Vca	Monovolt 220Vca	Trivolt Automático 115/127/220Vca
Variação máxima	90Vca a 148Vca	170Vca a 270Vca	90Vca a 148Vca 170Vca a 270Vca
Frequência de rede	60Hz ±5%		
Cabo de entrada	1.3m com plugue padrão INMETRO NBR14136		
Saída			
Potência máxima	1500VA		
Tensão nominal	115Vca	220Vca	115Vca
Regulação	±10%	±10%	±10%
Frequência	60Hz ±1%		
Forma de onda do inversor	Senoidal por aproximação (PWM)		
Número de tomadas	6 - Padrão INMETRO NBR14136		
Outros			
Rendimento (Modo rede)	90%		
Tempo acionamento do inversor	<8ms		
Bateria interna	2 bateria 12Vcc 7Ah		
Peso líquido	13Kg	12kg	14kg
Dimensões LxAxP	130x193,7x388,7mm		

SUGESTÕES DE APLICAÇÃO:



Home Theater



DVD e Blue Ray



TV



PC



Câmera



Conversor de TV



Games



Instrumentos musicais



DVR



Monitor




Ponto de venda



Servidor

NOBREAK *action*



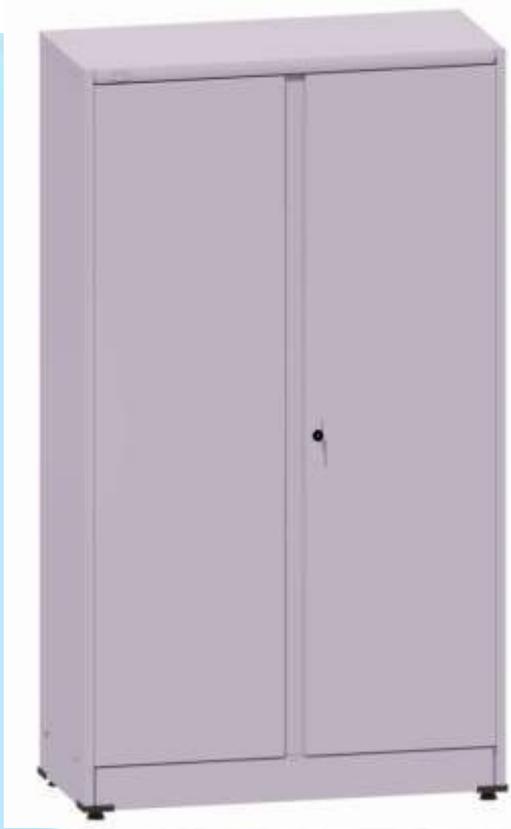

ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS

CORPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26
POSSUI 3 OU 4 PRATELEIRAS SENDO UMA FIXA E TRÊS REGULÁVEIS, AMBAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO #26 COM CAPACIDADE DE 20 KG POR PRATELEIRA
PORTAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO COM FECHADURA CILÍNDRICA COM CHAVE, COM PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA TEXTURIZADO COM SECAGEM EM ESTUFA
ACOMPANHA KIT PÉS COMPOSTO POR SAPATAS REGULÁVEIS CONFECCIONADAS EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO FIXADO AO ARMÁRIO ATRAVÉS DE 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA E 12 PARAFUSOS DE 13MM
GARANTIA: 12 MESES

DIMENSÕES	ALTURA	LARGURA	PROFUNDIDADE
BAIXO	1600mm	700mm	355mm

*Imagens meramente ilustrativas



CADEIRA SECRETARIA FIXA

Encosto espaldar baixo, estruturado em compensado multilaminado 12mm anatômico, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, 40 mm. Largura do encosto de 410 mm e extensão vertical de 360 mm. Assento espaldar baixo, estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado 12mm anatômico, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura média predominante para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Largura do assento de 460 mm e extensão vertical de 390 mm. Fixação do assento e encosto sendo bipartido unidos por lâmina de ferro com 6mm espessura x 75 mm de Largura coberto por sanfona plástica. Revestimento de assento e encosto em tecido com fios de polipropileno - jserrano na cor azul. Estrutura fixa tipo 04 pés manufaturada em aço carbono tubular de seção oblonga, com travessas sob o assento em tubos de seção cilíndrica. Todas as terminações de tubo são protegidas por ponteiros injetadas em termoplástico preto com acoplagem tipo externa. Estrutura metálica recebe tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatização antiferrugem pintada com tinta epóxi-pó na cor preta. Dimensões totais (mm): 940 altura x 590 largura x 500 profundidade.

GARANTIA: 12 Meses

*Imagens meramente ilustrativas



MESA PÉ PAINEL

Tampo: Confeccionado em **MDP BP** (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(E) x 1200mm(L) x 600mm(P) com acabamento em Perfil Ergonsoft 180°.

Retaguardas: Confeccionadas em **(MDP BP)** de 15mm partículas de média densidade com resinas sintéticas revestidas em ambas as faces com películas decorativas banhadas em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão nas medidas: de 15mm(E) x 300mm(A) x 966mm(L).

Estrutura: Pé tipo painéis laterais em **(MDP BP)** 15 mm, medindo 680mm (a) x 600mm (l) com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15mm (a) x 50mm (l) utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (bp), encabeçamento nas laterais com fita borda pvc 0,45mm, com ponteira tipo octogonal com espessura de (5mm) de poliestireno que permite a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba, painel frontal em mdp 15 mm, todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão (bp) em ambas as faces, sistema de fixação.

Gaveteiro Aéreo 2 Gavetas (Incluso): Confeccionado em MDP BP (15mm), revestido por ambas as faces, com acabamento em fita ABS, com fechadura cilíndrica tipo yale acompanhado de chaves, botijão, e lingueta, com puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto, nas dimensões de 200mmx290mmx375mm (axlpx).

DIMENSÕES	ALTURA	LARGURA	PROFUNDIDADE
PP120	740mm	1200mm	600mm

*Imagens meramente ilustrativas



Computadores Goldentec

Para quem precisa de um computador para realizar as tarefas do dia a dia.

Moderno e com alto desempenho, os computadores Goldentec permitem que você realize rapidamente os seus trabalhos, seja uso doméstico ou para sua empresa.

A configuração certa para você.

Os computadores Goldentec são fabricados de acordo com a sua necessidade.

Computador polivalente para tarefas de médio porte, sejam elas domésticas ou do escritório, como digitação, jogos leves, trabalhos escolares mais elaborados, aplicações multimídia, gravações, internet, etc. Possui o processador INTEL que utiliza um nível aprimorado de gerenciamento de energia e um melhor desempenho a preço acessível.

Configuração:

» INTEL Core I3, Memória 8GB, SSD 240 GB, Fonte 200W Goldentec ATX

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Processador	INTEL Core I3, 3.0GHZ, 4 Núcleos, 8 threads, Cache 3MB + Cooler *LGA 1151
Memória	8GB DDR4 2666Mhz que suportam até 32 GB de memória do sistema Memória Dual Channel
SSD	240 GB PCIE NVME M.2
Drive Cd/Dvd	Unidade De Disco Ótico Cd RW /Dvd RW / Double Layer
Placa Mãe	GOLDENTEC PCH DRIVES (S,V,R) ATX (BETA)
Chipset	Intel H110 Express Chipset
Barramento Máx. Suportado	Processador: 5.0 GT/s/ Memória: 2133MHz; 4 Slots

	de memória
Vídeo Integrado	Intel® HD Graphics 4400 – 1024MB Directx 10.01 (ONBOARD) Adaptador De Vídeo Integrado: 1Gb
Som Integrado	Realtek ALC887 codec Áudio de Alta Definição 2/4 / 5.1 / 7.1 canais Suporte para S / PDIF
Rede Integrada	Realtek chip de GBE LAN (10/100/1000 MBit) (Gigabit) Wireless –WIFI Padrão IEEE 802.11 B/G/N/AC
Fax modem	Não
Sistema Operacional	Windows 10 PRO (64 Bits)
Fonte	Fonte Goldentec 200W Voltagem: Bivolt
Baias do gabinete	Gabinete slim Atx (vertical ou horizontal)
Cor do gabinete	Preto
Dimensões (A x L x P)	26,7 x 10,2 x 38,1cm
Peso	6,36 Kg
Slots de Expansão	1 x slot PCI 1 x slot PCI Express 16x 1x slots PCI Express 1x 4x serial sata II de 6.0 gigabytes/segundo
Conexões traseiras	1 x porta PS/2 mouse 1 x porta PS/2 keyboard 1 x porta DVI 1 x porta HDMI 1 x porta VGA 4 x Portas USB 3.0 / 2.0 2 x Portas USB 2.0 / 1.1 1 x RJ-45 port 3 x conectores de áudio (entrada de linha, saída de linha Mic In)
Conexões frontais	01 x Porta Áudio com 3 canais Mic and headphone Jacks 01 x MCR 8:1 01 x conector de áudio 5.1 surround sound 02 x conector USB 3.0 02 x Portas USB 2.0
Dispositivos de entrada e saída (Periféricos inclusos)	Acompanha office trial e antivírus grátis por 1 ano, Adaptador AC, cabo de força, manuais (guia rápido), TECLADO COM FIO PRETO – Tipo: Padrão ABNT 2 USB 107 Teclas e MOUSE COM FIO PRETO – Conexão: USB 2.0 Laser óptico 1000DPI com 2 botões e botão de rolagem (Scroll). Podendo serem usados na vertical ou horizontal.
Segurança	Chip de criptografia tpm 2.0, abertura para trava tipo kensington, anilha para cadeado.
Garantia do Fornecedor	12 Meses para peças e mão de obra
Monitor (Incluso)	MONITOR 19 LED GOLDENTEC MG95



Com um Menu OSD, para um ajuste de exibição de forma fácil e intuitiva. Tela Widescreen 19 Polegadas LED, 16:9, Anti-Reflexo, Alta Resolução de 1920x1080, 60Hz, com inclinação vertical e ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°, para aumentar o conforto em sua utilização.
1x HDMI
1x Display Port
Cor: Preto

Para quem precisa de um computador para realizar as tarefas do dia a dia.

Moderno e com alto desempenho, os computadores Goldentec permitem que você realize rapidamente os seus trabalhos, seja para uso doméstico ou para sua empresa.

Computadores



Processo Produtivo Básico do Governo Federal
Primeira fabricante a obter o PPS do Governo Federal na produção de microcomputadores em desktop.



Banco de desenvolvimento
Parceiro do BNDES, com juros a partir de 10% ao ano.



ISO 9001
Certificado internacionalmente reconhecido pela excelência no trabalho.

A configuração certa para você.

Os computadores Goldentec são fabricados de acordo com a sua necessidade.

POSITIVO MASTER

N6440



Alta Performance Durabilidade

Com a linha de notebooks Positivo Master N6440 sua empresa terá o máximo em performance, produtividade e segurança com os processadores Intel® Core™ de 12ª Geração. Alta durabilidade e resistência para sua empresa focar apenas no negócio, sem preocupações extras. Proteja o seu investimento com um notebook com as tecnologias mais modernas e recentes, eficiência e a qualidade comprovadas pelas principais certificações exigidas para o ambiente corporativo.




PERFORMANCE SURPREENDENTE

Conta com Processadores Intel® Core™ de última geração
Opção de Armazenamento em SSD PCIe Gen 4
Opção de bateria estendida com maior autonomia
Opções com a tecnologia mais recente de WiFi – WiFi 6 e 6E

SEGURANÇA EM 1º LUGAR

Leitor de impressão digital tipo Touch*,
Chip TPM* (Trusted Platform Module) integrado
para autenticação e criptografia de informações
que requerem mais segurança

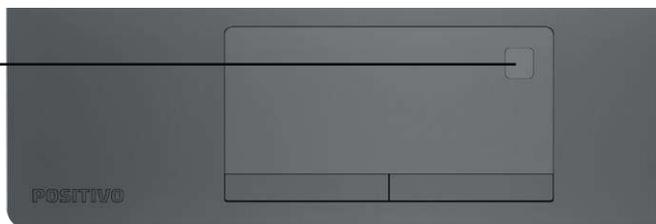

O MÁXIMO EM DURABILIDADE

Estrutura de metal robusto. Projetado para ser
extremamente resistente e submetido aos mais variados
testes, incluindo rígidas normas militares para
computadores

DESIGN FEITO PARA O DIA A DIA

Com apenas 18.5mm de espessura e pesando a partir de 1,43 kg,
é fácil carregar o notebook para qualquer lugar

TECLADO RETROILUMINADO

Teclado resistente a líquidos e retroiluminado com LED*
para melhor digitação em ambientes escuros

MAIS

Dobradiças metálicas e resistentes com abertura em até 180° para
utilização mais confortável do notebook e compartilhamento da tela

Windows Hello – logon no Windows e em aplicativos compatíveis com
segurança de nível empresarial

Conecte todos os seus dispositivos com as 4 portas USB 3.2 disponíveis,
sendo duas no formato USB-C

POSITIVO MASTER

N6440



12ª Geração de Processadores Intel® Core™ / SSD PCIe NVMe Gen 4 / Memória DDR4 / Tela 14"

Processadores	12ª Geração Intel® Core™ i3-1215U (3.30 GHz, 10 MB Cache, 6 Cores, 8 Threads) Frequência Turbo até 4.40 GHz
Sistema Operacional	Shell EFI
Tela	LCD 14", Widescreen, Anti-reflexiva, Resolução Full HD (1920 x 1080), LED, TN Ângulo de abertura do LCD de 180°
Chipset	SoC (System on Chip), funcionalidades integradas junto ao processador
Memória RAM	8 GB, DDR4 2x slots SO-DIMM com suporte para até 64 GB ¹ DDR4 SDRAM (3200 MHz, Non-ECC) Suporte ao modo Dual-channel
Armazenamento	SSD de 256 GB, PCIe Gen 4 x4, NVMe, M.2 2280
Unidade Ótica	Não disponível
Leitor de Cartões	Leitor de cartões microSD 4.0 (SD / SDHC / SDXC)
Webcam	HD 720p Cortina de privacidade
Áudio	Áudio de alta definição (HD Áudio) Microfones digitais (dual) integrados 2x alto-falantes em configuração estéreo com amplificador (total de 4W)
Conectividade	LAN: Intel i219V 10/100/1000 Mbps (autosense), padrão Gigabit Ethernet WLAN: Intel® Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax) 2x2 + Bluetooth 5.2
Portas de Conexão	1x USB-C Thunderbolt™ 4 (Alimentação de dispositivos, Power Delivery, Dados, DisplayPort (DP) e carregamento da bateria) 1x USB-C 3.2 Gen 2 (Alimentação de dispositivos, Power Delivery, Dados, DisplayPort (DP) e carregamento da bateria) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (com função Always On) 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 2.0 1x RJ-45 1x DC-IN 1x Áudio combo (entrada + saída de áudio)
Slots	1x PCIe Gen 4 x4 (M.2 2280) para SSD 1x PCIe Gen 3 x4 / SATA (M.2 2280) para SSD – Com suporte a Intel® Optane™ 1x PCIe x1 para WiFi, M.2 2230
Gráficos	Intel® UHD Graphics integrado ao processador Core i3 com memória alocada dinamicamente até 32 GB ² Intel® Iris® Xe Graphics integrado aos processadores Core i5 e i7 ⁶ com memória alocada dinamicamente até 32 GB ² Suporte a Microsoft® DirectX® 12 e OpenGL 4.5
Teclado	Padrão ABNT2, 88 teclas com sinalizador visual da tecla CapsLock ativa Resistência a derramamento de líquidos com dreno para escoamento Teclas retro iluminadas

POSITIVO MASTER

N6440



12ª Geração de Processadores Intel® Core™ / SSD PCIe NVMe Gen 4 / Memória DDR4 / Tela 14

Touchpad	Tipo Clickpad, botões integrados, suporte a toques múltiplos, gestos e função de rolagem Resistência a derramamento de líquidos
Segurança	Leitor de impressões digitais tipo Touch compatível com Windows Hello Solução TPM 2.0 integrado no SoC Abertura para trava tipo Kensington Suporte a Computrace ³
Chassi	Tampas e estrutura reforçadas com Alumínio Dobradiças metálicas Base antiderrapante Botão Liga/Desliga
LEDs Indicadores	Ligado/Desligado/Hibernação, Atividade da unidade de armazenamento, WiFi, Bateria/Carregamento, Caps Lock, Webcam
Fonte de Alimentação	65W, DC-In, eficiência nível VI, 100~240V (+/-10%)/ 50~60Hz automática, 3 pinos – Com suporte a fast charging
Bateria	57 Wh (3 células, 4936mAh, 11.55V) Bateria de Polímero de Lítio-Ion interna removível, com suporte a fast charging (carregamento de 80% da capacidade da bateria em até 1 hora com o notebook desligado)
Cor	Preto e Cinza
Dimensões (L x P x A)	324,2 x 219,7 x 18.5 mm
Peso Líquido ⁴	1,45 Kg (com bateria de 57Wh)
Peso Bruto	1,95 Kg (com bateria de 57Wh)
Embalagem do Produto	375 x 335 x 60 mm
Conteúdo da Embalagem	Notebook, Adaptador CA com cabo padrão Inmetro e Guia Rápido de Instalação
Certificações Compatibilidades ⁵	Compatibilidade de hardware: Microsoft® Windows 11® (x64) / Microsoft® Windows 10® (x64) Segurança, Compatibilidade Eletromagnética e Eficiência Energética: Portaria INMETRO 170/2012 Compatibilidade eletromagnética: IEC 61000, CISPR22 e CISPR24 Segurança do usuário: IEC 60950/IEC 62368 Ruído acústico: De acordo com NBR 10152 (ISO 7779 e ISO 9296) Equipamento ecológico: RoHS Certificado DMI: DMI 2.0
MIL-STD 810G	Teste queda, Método 516.6, Procedimento IV Teste choque mecânico, Método 516.6, Procedimento I Teste vibração, Método 514.6, Procedimento I
MIL-STD 810H	Teste queda, Método 516.8, Procedimento IV Teste choque mecânico, Método 516.8, Procedimento I Teste umidade, Método 507.6, Procedimento II Teste alta temperatura, Método 501.7, Procedimento II Teste baixa temperatura, Método 502.7, Procedimento II Teste baixa pressão em operação, Método 500.6, Procedimento I Teste baixa pressão em armazenamento, Método 500.6, Procedimento II Teste areia e poeira, Método 510.7, Procedimento I Teste rajadas de poeira, Método 510.7, Procedimento II Teste vibração, Método 514.8, Procedimento II Teste congelamento e descongelamento, Método 524.1, Procedimento III
Código EAN	3053499 7908068806479

1 Um sistema operacional de 64 bits é necessário para o equipamento suportar 4 GB ou mais de memória RAM.

2 O valor máximo pode variar de acordo com a memória RAM disponível no sistema e da versão do Sistema Operacional, sendo para Windows o máximo alocado é até metade do total de memória RAM do sistema.

3 Equipamento preparado para receber a solução Computrace. Para aquisição consulte os termos e condições em <http://lojack.absolute.com/pt-br>.

4 O peso final do notebook pode variar conforme a sua configuração.

5 As certificações podem variar de acordo com a configuração do equipamento.

6 Para ativar o vídeo Intel Iris Xe Graphics nos processadores Core i5 e 7 é necessário memória configurada em dual-channel.





- Largura máxima da selagem: 30 cm
- Com regulador de temperatura.
- Opções de voltagem: 110V ou 220V

Seladora portátil manual, possui temporizador para diversas espessuras de plásticos, fácil de operar. Utiliza um sistema de resistência tipo lâmina, que proporciona uma selagem eficiente e aumenta a durabilidade da resistência.

Este modelo possui um controlador de potência de selagem, facilitando a operação do equipamento e permitindo ao operador ajustar a potência conforme a necessidade para diferentes espessuras de plásticos.

Características do Produto:

- Simples de usar - sem necessidade de treinamento especial;
- Indicador de selagem em Led;
- Controlador de potência de selagem;
- Sela qualquer material termoadesivo;
- Sem necessidade de tempo de aquecimento.

