



PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ: 22.280.521/0001-82
Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará CEP: 62.200-000
Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierer@ gmail.com

Handwritten marks and signatures in the bottom right corner, including a checkmark, a circled 'R', and several scribbles.

CARTA PROPOSTA

À
Prefeitura Municipal de Ipaporanga - CE.
Att: Comissão de Licitação Permanente de Licitação.



Ref.: Tomada de Preços N° 05/23/TP-INF

A empresa, PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ N° 22.280.521/0001-82, por seu representante legal abaixo assinado, vem perante a esta Comissão, apresentar proposta de preços para o objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NA AV. PEDRO CORREIA LEITÃO, NO BAIRRO CENTRO DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE.- CE, conforme projeto básico I do Edital, num valor global de R\$ 135.818,18 (Cento e Trinta e Cinco Mil Oitocentos e Dezoito reais e Dezoito centavos).**

1. Pelo presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei N° 8.666/93, com alterações da Lei N° 8.883/94, atualizada pela Lei N° 9.648198 de 27/05/98 e as cláusulas e condições previstas na Tomada de Preços.
2. Que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar da mencionada licitação e assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer o objeto cotado neste Edital, caso sejamos vencedores na presente licitação.
3. Declaramos, ainda que nos preços propostos estão inclusas todas as despesas tais como: deslocamentos, estadias, transportes, mão-de-obra, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, seguros e quaisquer outros custos incidentes sobre os serviços.

Prazo Execução dos Serviços: 90 (Noventa) dias, contados a partir do dia seguinte da Emissão ordem de serviços.

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias, contados da data do seu recebimento.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA, Carteira de identidade n° 2005021100022 Órgão Expedidor SSP/CE e CPF n° 039.737.793-25, como representante legal desta empresa.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 48 (quarenta e oito) horas a contar do dia seguinte do recebimento da Ordem de serviços.

Engenheiro Civil: EDER OLAVO BEZERRA LOPES

Registro: 2616406160 CPF: 027.163.363-85

CREA SP N° da Carteira: Registro Crea N° 5069997433

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho n° 538, Bairro São Francisco, Nova Russas – Ceará, CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

Atenciosamente:

DADOS DA EMPRESA:		
PROPONENTE: PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		ENDEREÇO COMERCIAL: RUA ARGEMIRO DE CARVALHO, BAIRRO SÃO FRANCISCO, Nº: 538, CIDADE: NOVA RUSSAS-CE CEP: 62.200-000
CNPJ: 22.280.521/0001-82	CGF: 06.236.977-6.	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 11298
BANCO: Banco do Brasil	AGÊNCIA: 1409-5	CONTA CORRENTE: 32.982-7
FONE/FAX: (88) 3672-0751	E-MAIL: premierenr@gmail.com	
DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DE CONTRATO:		
NOME: EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA	RG nº: 2005021100022 SSP-CE	CPF nº: 039.737.793-25
CARGO/FUNÇÃO: PROPRIETÁRIO	FONE: (88) 3672-0751 / 9.8146-2643	

NOVA RUSSAS - CE, 23 DE MAIO DE 2023.

Ferreira
PREMIERE SERVIÇOS
CNPJ: 22.280.521/0001-82
Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793.25
PROPRIETÁRIO

Lopes
EDER OLAVO B. LOPES
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 261640616-0

Premiere
locações e Serviços

OBRA: Contratação de empresa para realização de obra visando a construção de pista de skate na Av. Pedro Correia Leitão, no bairro centro do Município de Ipaporanga

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 05/23/TP-INF

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 24 DE MAIO DE 2023



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	4.186,29	3,08
3	FUNDAÇÕES	7.377,92	5,43
4	SUPERESTRUTURA	32.923,56	24,24
5	REVESTIMENTOS	31.635,53	23,29
6	PISOS	3.655,43	2,69
7	PINTURA	18.349,20	13,51
	SERVIÇOS DIVERSOS	1.773,39	1,31
		35.916,86	26,44
		VALOR COM BDI:	135.818,18 100,00

Cento e Trinta e Cinco Mil Oitocentos e Dezoito reais e Dezoito centavos

Ferreira
PREMIERE SERVIÇOS
CNPJ: 22.280.521/0001-82
Emanuelson Emanuel de Sousa Ferreira
RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793.25
PROPRIETÁRIO

Lopes
EDER OLAVO B. LOPES
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 261640616-0



OBRA: Contratação de empresa para realização de obra visando a construção de pista de skate na Av. Pedro Correia Leão, no bairro centro do Município de Ipaporanga

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/23/TP-INF

PRazo DE EXECUÇÃO DOS 90 (NOVENTA) DIAS

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 24 DE MAIO DE 2023



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	385,60	99,94	485,54	4.186,29
1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	135,00	7,49	1,94	9,43	2.913,24
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	20,32	50,35	13,05	63,40	7.377,92
2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	41,46	116,65	30,23	146,88	1.288,28
3	FUNDAÇÕES								
3.1	C2852	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	2,70	175,32	45,44	220,76	32.923,56
3.2	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	23,83	12,14	3,14	15,28	596,05
3.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	13,50	653,36	169,35	822,71	364,12
3.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	13,50	164,42	42,61	207,03	11.106,58
3.5	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	6,82	584,66	151,54	736,20	2.794,90
3.6	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	11,61	655,84	169,99	825,83	5.020,88
3.7	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	SINAPI	M	42,60	64,38	16,68	81,06	9.587,88
4	SUPERESTRUTURA								
4.1	C2822	FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm	SEINFRA	M2	14,82	290,65	75,33	365,98	31.635,53
4.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	12,23	13,73	3,55	17,28	5.423,82
4.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	121,92	15,65	4,05	19,70	211,33
4.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	14,82	653,36	169,35	822,71	2.401,82
									12.192,56

OBRA: Contratação de empresa para realização de obra visando a construção de pista de skate na Av. Pedro Correia Leite, no bairro centro do Município de Ipaoranga

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/23/TP-INP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 24 DE MAIO DE 2023



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
4.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	14,82	164,42	42,61	207,03	3.068,18
4.6	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, AF_03/2016	SINAPI	M	42,60	64,38	16,68	81,06	3.453,15
4.7	C4451	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 1,81 A 2,80 m	SEINFRA	M2	23,83	162,79	42,19	204,98	4.884,67
5	REVESTIMENTOS								
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	54,87	8,09	2,09	10,18	3.655,43
5.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	54,87	44,83	11,61	56,44	558,57
6	PISOS								
6.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	135,00	33,02	8,55	41,57	18.349,20
6.2	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA, AF_06/2022	SINAPI	M2	135,00	74,93	19,42	94,35	5.611,95
7	PINTURA								
7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	54,87	13,77	3,56	17,33	1.773,39
7.2	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	54,87	11,91	3,08	14,99	950,89
8	SERVIÇOS DIVERSOS								
8.1	C4755	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO SUPERIOR DE AÇO GALVANIZADO 3" 80MM	SEINFRA	M	40,30	612,67	158,80	771,47	35.916,86
8.2	C2562	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=50mm (2")	SEINFRA	M	17,50	116,48	30,19	146,67	31.090,24
8.3	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	135,00	13,30	3,44	16,74	2.566,72
									2.259,90
									135.818,18

VALOR COM BDI:

Cento e Trinta e Cinco Mil Oitocentos e Dezoito reais e Dezoito centavos

PREMIERE SERVIÇOS
CNPJ: 22.280.521/0001-82
Esterelsson Emanuel de Souza Ferreira
RG: 2005021.00002 / CPF: 038.737.793.25
PROPRIETÁRIO

EDER OLAVO B. LOPES
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 261640616-0

OBRA: Contratação de empresa para realização de obra visando a construção de pista de skate na Av. Pedro Correia Leitão, no bairro centro do Município de Ipaporanga

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 05/23/TP-INF

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 24 DE MAIO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,20775233	24,53	5,09
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,22207261	87,53	106,96
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,20775233	31,60	6,56
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,00000000	49,25	49,25
TOTAL Material:						167,88

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,66669838	20,81	76,30
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,66621785	20,81	76,29
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,66621785	15,58	57,11
TOTAL Mão de Obra:						209,70

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01527589	526,43	8,04
TOTAL Serviço:						8,04

VALOR:	385,60
VALOR SEM ENCARGOS:	253,61
VALOR ENCARGOS (84.44%):	131,99
VALOR COM ENCARGOS:	385,60
VALOR BDI (25.92%):	99,94
VALOR COM BDI:	485,54
QUANTIDADE:	6,00

1.2. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02468646	20,71	0,51
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04937293	12,61	0,62
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01481188	15,54	0,23
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,01110691	28,72	0,31
TOTAL Material:						1,67

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,16046204	20,81	3,33
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,16046204	15,58	2,49
TOTAL Mão de Obra:						5,82

VALOR:	7,49
VALOR SEM ENCARGOS:	3,86
VALOR ENCARGOS (84.44%):	3,63
VALOR COM ENCARGOS:	7,49
VALOR BDI (25.92%):	1,94
VALOR COM BDI:	9,43

OBRA: Contratação de empresa para realização de obra visando a construção de pista de skate na Av. Pedro Correia Leitão, no bairro centro do Município de Ipaporanga

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 05/23/TP-INF

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 24 DE MAIO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

QUANTIDADE:	135,00
-------------	--------

2.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,23234915	15,58	50,35
TOTAL Mão de Obra:						50,35

VALOR:	50,35
VALOR SEM ENCARGOS:	17,71
VALOR ENCARGOS (84.44%):	32,64
VALOR COM ENCARGOS:	50,35
VALOR BDI (25.92%):	13,05
VALOR COM BDI:	63,40
QUANTIDADE:	20,32

2.2. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,04561340	134,87	6,15
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,04561340	42,18	1,92
TOTAL Equipamento Custo Horário:						8,07

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,43356424	60,88	87,27
TOTAL Material:						87,27

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,36840223	15,58	21,31
TOTAL Mão de Obra:						21,31

VALOR:	116,65
VALOR SEM ENCARGOS:	101,71
VALOR ENCARGOS (84.44%):	14,94
VALOR COM ENCARGOS:	116,65
VALOR BDI (25.92%):	30,23
VALOR COM BDI:	146,88
QUANTIDADE:	41,46

3.1. C2862 - LASTRO DE BRITA (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10290	BRITA	SEINFRA	M3	1,69754987	76,19	129,33
TOTAL Material:						129,33

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,95226066	15,58	45,99
TOTAL Mão de Obra:						45,99

OBRA: Contratação de empresa para realização de obra visando a construção de pista de skate na Av. Pedro Correia Leitão, no bairro centro do Município de Ipaporanga

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 05/23/TP-INF

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 24 DE MAIO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	175,32
VALOR SEM ENCARGOS:	145,50
VALOR ENCARGOS (84.44%):	29,82
VALOR COM ENCARGOS:	175,32
VALOR BDI (25.92%):	45,44
VALOR COM BDI:	220,76
QUANTIDADE:	2,70

3.2. C4071 - ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17555	TELA DE AÇO SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	1,23877551	8,68	10,75
TOTAL Material:						10,75

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,03716326	16,80	0,62
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,03716326	20,81	0,77
TOTAL Mão de Obra:						1,39

VALOR:	12,14
VALOR SEM ENCARGOS:	11,28
VALOR ENCARGOS (84.44%):	0,86
VALOR COM ENCARGOS:	12,14
VALOR BDI (25.92%):	3,14
VALOR COM BDI:	15,28
QUANTIDADE:	23,83

3.3. C0844 - CONCRETO PVIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	1,04784249	22,34	23,40
TOTAL Equipamento Custo Horário:						23,40

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,36336930	67,50	92,02
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,92016421	76,19	70,10
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	550,00000000	0,56	308,00
11805	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,30672140	73,90	22,66
TOTAL Material:						492,78

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,80539918	15,58	137,18
TOTAL Mão de Obra:						137,18

VALOR:	653,36
VALOR SEM ENCARGOS:	552,42
VALOR ENCARGOS (84.44%):	100,94
VALOR COM ENCARGOS:	653,36

OBRA: Contratação de empresa para realização de obra visando a construção de pista de skate na Av. Pedro Correia Leitão, no bairro centro do Município de Ipaporanga

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 05/23/TP-INF

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 24 DE MAIO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR BDI (28.92%):	169,35
VALOR COM BDI:	822,71
QUANTIDADE:	13,50

3.4. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,43419686	20,81	50,65
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,30259058	15,58	113,77
TOTAL Mão de Obra:						164,42

VALOR:	164,42
VALOR SEM ENCARGOS:	60,11
VALOR ENCARGOS (84.44%):	104,31
VALOR COM ENCARGOS:	164,42
VALOR BDI (25.92%):	42,61
VALOR COM BDI:	207,03
QUANTIDADE:	13,50

3.5. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,50340815	67,50	33,98
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	151,12310155	0,56	84,62
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,51795222	66,06	100,27
TOTAL Material:						218,87

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,27973942	20,81	172,30
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,41960913	15,58	193,49
TOTAL Mão de Obra:						365,79

VALOR:	584,66
VALOR SEM ENCARGOS:	355,31
VALOR ENCARGOS (84.44%):	229,35
VALOR COM ENCARGOS:	584,66
VALOR BDI (25.92%):	151,54
VALOR COM BDI:	736,20
QUANTIDADE:	6,82

3.6. C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,26898439	74,72	20,09
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	39,64317688	1,10	43,60
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	39,64317688	0,56	22,20
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	0,68	159,80

OBRA: Contratação de empresa para realização de obra visando a construção de pista de skate na Av. Pedro Correia Leitão, no bairro centro do Município de Ipaporanga

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 05/23/TP-INF

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 24 DE MAIO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	10,88746376	20,81	226,56
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	11,78407842	15,58	183,59
TOTAL Mão de Obra:						410,15

VALOR:	655,84
VALOR SEM ENCARGOS:	400,19
VALOR ENCARGOS (84.44%):	255,65
VALOR COM ENCARGOS:	655,84
VALOR BDI (25.92%):	169,99
VALOR COM BDI:	825,83
QUANTIDADE:	11,81

3.7. 93204 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00350000	8,22	0,02
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,22	1,32
TOTAL Material:						1,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	23,47	8,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	18,33	3,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,73

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01540000	477,53	7,35
92602	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,79088967	11,24	8,88
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,20000000	175,44	35,08
TOTAL Serviço:						51,31

VALOR:	64,38
VALOR SEM ENCARGOS:	58,72
VALOR ENCARGOS (84.44%):	5,66
VALOR COM ENCARGOS:	64,38
VALOR BDI (25.92%):	16,68
VALOR COM BDI:	81,06
QUANTIDADE:	42,60

4.1. C2822 - FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,53492224	29,57	15,81

OBRA: Contratação de empresa para realização de obra visando a construção de pista de skate na Av. Pedro Correia Leitão, no bairro centro do Município de Ipaporanga


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 05/23/TP-INF

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 24 DE MAIO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ID	DESCRIÇÃO	SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS		L	0,13373056	7,35	0,98
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO		M	1,36405171	17,33	23,63
I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)		KG	0,53492224	16,75	8,95
I2430	TABUA EM MADEIRA TAIPA		M2	1,82542214	25,54	46,62
TOTAL Material:						95,99

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	5,34970293	20,81	111,32
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,34922240	15,58	83,34
TOTAL Mão de Obra:						194,66

VALOR:	290,65
VALOR SEM ENCARGOS:	169,48
VALOR ENCARGOS (84.44%):	121,17
VALOR COM ENCARGOS:	290,65
VALOR BDI (26.92%):	75,33
VALOR COM BDI:	365,98
QUANTIDADE:	14,82

4.2. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,27953808	8,28	10,59
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02225283	10,05	0,22
TOTAL Material:						10,81

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07788492	16,80	1,30
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07788492	20,81	1,62
TOTAL Mão de Obra:						2,92

VALOR:	13,73
VALOR SEM ENCARGOS:	11,94
VALOR ENCARGOS (84.44%):	1,79
VALOR COM ENCARGOS:	13,73
VALOR BDI (26.92%):	3,55
VALOR COM BDI:	17,28
QUANTIDADE:	12,23

4.3. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,27566311	9,50	12,11
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02216713	10,05	0,22
TOTAL Material:						12,33

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08866855	16,80	1,48

OBRA: Contratação de empresa para realização de obra visando a construção de pista de skate na Av. Pedro Correia Leitão, no bairro centro do Município de Ipaporanga

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 05/23/TP-INF

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 24 DE MAIO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08866855	20,81	1,84
TOTAL Mão de Obra:						3,32

VALOR:	15,65
VALOR SEM ENCARGOS:	13,62
VALOR ENCARGOS (84.44%):	2,03
VALOR COM ENCARGOS:	15,65
VALOR BDI (25.92%):	4,05
VALOR COM BDI:	19,70
QUANTIDADE:	121,92

4. C0844 - CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	1,04784249	22,34	23,40
TOTAL Equipamento Custo Horário:						23,40

Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,36336930	67,50	92,02
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,92016421	76,19	70,10
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	550,00000000	0,56	308,00
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,30672140	73,90	22,66
TOTAL Material:						492,78

Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,80539918	15,58	137,18
TOTAL Mão de Obra:						137,18

VALOR:	653,36
VALOR SEM ENCARGOS:	552,42
VALOR ENCARGOS (84.44%):	100,94
VALOR COM ENCARGOS:	653,36
VALOR BDI (25.92%):	169,35
VALOR COM BDI:	822,71
QUANTIDADE:	14,82

4.5. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,43419686	20,81	50,65
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,30259058	15,58	113,77
TOTAL Mão de Obra:						164,42

VALOR:	164,42
VALOR SEM ENCARGOS:	60,11
VALOR ENCARGOS (84.44%):	104,31
VALOR COM ENCARGOS:	164,42
VALOR BDI (25.92%):	42,61

OBRA: Contratação de empresa para realização de obra visando a construção de pista de skate na Av. Pedro Correia Leitão, no bairro centro do Município de Ipaporanga

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 05/23/TP-INF

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 24 DE MAIO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI:	207,03
QUANTIDADE:	14,82

4.6. 93204 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00350000	8,22	0,02
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,22	1,32
TOTAL Material:						1,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	23,47	8,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	18,33	3,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,73

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01540000	477,53	7,35
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,79088967	11,24	8,88
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,20000000	175,44	35,08
TOTAL Serviço:						51,31

VALOR:	64,38
VALOR SEM ENCARGOS:	58,72
VALOR ENCARGOS (84.44%):	5,66
VALOR COM ENCARGOS:	64,38
VALOR BDI (25.92%):	16,68
VALOR COM BDI:	81,06
QUANTIDADE:	42,60

4.7. C4451 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 1,81 A 2,80 m (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,95517563	8,28	7,90
18278	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 2,01 A 3,0 m	SEINFRA	M2	1,29077789	54,41	70,23
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,67801125	12,61	21,15
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03872333	13,80	0,53
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,25205455	4,74	5,93
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,83900562	10,01	8,39
TOTAL Material:						114,13

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45177226	20,81	9,40
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45177226	15,58	7,03
TOTAL Mão de Obra:						16,43

OBRA: Contratação de empresa para realização de obra visando a construção de pista de skate na Av. Pedro Correia Leitão, no bairro centro do Município de Ipaporanga

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 05/23/TP-INF

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 24 DE MAIO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840	CONCRETO P/MBR. FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,05163111	395,73	20,43
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,05163111	228,69	11,80
TOTAL Serviço:						32,23

VALOR:	162,79
VALOR SEM ENCARGOS:	141,60
VALOR ENCARGOS (84.44%):	21,19
VALOR COM ENCARGOS:	162,79
VALOR BDI (28.92%):	42,19
VALOR COM BDI:	204,98
QUANTIDADE:	23,83

5.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00799514	67,50	0,53
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,18495142	0,56	1,78
TOTAL Material:						2,31

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13106796	20,81	2,72
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19660194	15,58	3,06
TOTAL Mão de Obra:						5,78

VALOR:	8,09
VALOR SEM ENCARGOS:	4,46
VALOR ENCARGOS (84.44%):	3,83
VALOR COM ENCARGOS:	8,09
VALOR BDI (28.92%):	2,09
VALOR COM BDI:	10,18
QUANTIDADE:	54,87

5.2. C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,77759294	20,81	16,18
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,77807347	15,58	12,12
TOTAL Mão de Obra:						28,30

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,03241972	510,04	16,53
TOTAL Serviço:						16,53

VALOR:	44,83
VALOR SEM ENCARGOS:	23,94
VALOR ENCARGOS (84.44%):	20,89
VALOR COM ENCARGOS:	44,83

OBRA: Contratação de empresa para realização de obra visando a construção de pista de skate na Av. Pedro Correia Leitão, no bairro centro do Município de Ipaporanga

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 05/23/TP-INF

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 24 DE MAIO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR BDI (25.92%):	11,61
VALOR COM BDI:	56,44
QUANTIDADE:	54,87

6.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04943519	67,50	3,33
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	19,74698928	0,56	11,05
TOTAL Material:						14,38

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,33859721	20,81	7,04
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,74491386	15,58	11,60
TOTAL Mão de Obra:						18,64

VALOR:	33,02
VALOR SEM ENCARGOS:	21,25
VALOR ENCARGOS (84,44%):	11,77
VALOR COM ENCARGOS:	33,02
VALOR BDI (25.92%):	8,55
VALOR COM BDI:	41,57
QUANTIDADE:	135,00

6.2. 104162 - PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,07590992	1,67	0,12
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	0,02540332	5,67	0,14
95277	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016	SINAPI	CHI	0,21642830	0,54	0,11
95276	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	SINAPI	CHP	0,09031180	3,30	0,29
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,66

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044528	CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB-32	SINAPI	KG	10,00130780	2,87	28,70
TOTAL Especiais:						28,70

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041967	CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO	SINAPI	L	0,01250163	19,83	0,24
00004824	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	SINAPI	KG	17,00000000	0,51	8,67
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,67021840	1,22	2,03
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,04000523	8,47	0,33
TOTAL Material:						11,27

OBRA: Contratação de empresa para realização de obra visando a construção de pista de skate na Av. Pedro Correia Leitão, no bairro centro do Município de Ipaporanga

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 05/23/TP-INF

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 24 DE MAIO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,09574328	22,99	25,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49726502	18,33	9,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						34,30

VALOR:	74,93
VALOR SEM ENCARGOS:	64,54
VALOR ENCARGOS (84.44%):	10,39
VALOR COM ENCARGOS:	74,93
VALOR BDI (25.92%):	19,42
VALOR COM BDI:	94,35
QUANTIDADE:	135,00

7.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,46475548	0,55	0,25
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,81332209	2,92	2,37
TOTAL Material:						2,62

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,23237774	16,80	3,90
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,34856661	20,81	7,25
TOTAL Mão de Obra:						11,15

VALOR:	13,77
VALOR SEM ENCARGOS:	6,97
VALOR ENCARGOS (84.44%):	6,80
VALOR COM ENCARGOS:	13,77
VALOR BDI (25.92%):	3,56
VALOR COM BDI:	17,33
QUANTIDADE:	54,87

7.2. C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,42974226	1,15	0,49
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,24556701	0,55	0,13
TOTAL Material:						0,62

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40518556	20,81	8,43
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,18417525	15,58	2,86
TOTAL Mão de Obra:						11,29

VALOR:	11,91
VALOR SEM ENCARGOS:	4,96
VALOR ENCARGOS (84.44%):	6,95

OBRA: Contratação de empresa para realização de obra visando a construção de pista de skate na Av. Pedro Correia Leitão, no bairro centro do Município de Ipaporanga


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 05/23/TP-INF

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 24 DE MAIO DE 2023

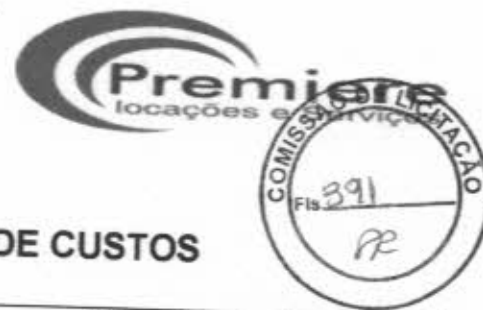

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM ENCARGOS:	11,91
VALOR BDI (25.92%):	3,08
VALOR COM BDI:	14,99
QUANTIDADE:	54,87

8.1. C4755 - GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO SUPERIOR DE AÇO GALVANIZADO 3" 80MM (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10877	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 3"	SEINFRA	UN	0,24740940	96,64	23,90
10897	CRUZETA AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	SEINFRA	UN	0,49481880	144,58	71,54
11951	TE AÇO GALVANIZADO DE 3"	SEINFRA	UN	0,74222820	127,30	94,48
12173	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3")	SEINFRA	M	3,00000000	118,61	355,83
TOTAL Material:						545,75

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	1,60816110	20,81	33,46
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,60816110	20,81	33,46
TOTAL Mão de Obra:						66,92

VALOR:	612,67
VALOR SEM ENCARGOS:	572,31
VALOR ENCARGOS (84.44%):	40,36
VALOR COM ENCARGOS:	612,67
VALOR BDI (25.92%):	158,80
VALOR COM BDI:	771,47
QUANTIDADE:	40,30

8.2. C2562 - TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=50mm (2") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,32800262	0,28	0,37
12171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")	SEINFRA	M	1,18000000	71,02	83,80
TOTAL Material:						84,17

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,86966542	16,80	14,61
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,86966542	20,36	17,70
TOTAL Mão de Obra:						32,31

VALOR:	116,48
VALOR SEM ENCARGOS:	96,92
VALOR ENCARGOS (84.44%):	19,56
VALOR COM ENCARGOS:	116,48
VALOR BDI (25.92%):	30,19
VALOR COM BDI:	146,67
QUANTIDADE:	17,90

OBRA: Contratação de empresa para realização de obra visando a construção de pista de skate na Av. Pedro Correia Leitão, no bairro centro do Município de Iporanga


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 05/23/TP-INF

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 24 DE MAIO DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

8.3. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,85430037	15,58	13,30
TOTAL Mão de Obra:						13,30
VALOR:						13,30
VALOR SEM ENCARGOS:						4,68
VALOR ENCARGOS (34,44%):						8,62
VALOR COM ENCARGOS:						13,30
VALOR BDI (25,92%):						3,44
VALOR COM BDI:						16,74
QUANTIDADE:						135,00

Ferraria
PREMIERE SERVIÇOS
CNPJ: 22.280.521/0001-82
Ewerson Emanuel de Sousa Ferreira
RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793.25
PROPRIETÁRIO

EDER OLAVO B. LOPES
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 261640616-0

OBRA: Contratação de empresa para realização de obra visando a construção de pista de skate na Av. Pedro Correia Leitão, no bairro centro do Município de Igarapanga

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/23/TP-INF

PRazo DE EXECUÇÃO DOS 90 (NOVENTA) DIAS

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 24 DE MAIO DE 2023



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS	90 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.186,29	100,00 % 4.186,29						100,00 % 4.186,29
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	7.377,92	100,00 % 7.377,92						100,00 % 7.377,92
3	FUNDAÇÕES	32.923,56	20,00 % 6.584,71	50,00 % 16.461,78	30,00 % 9.877,07				100,00 % 32.923,56
4	SUPERESTRUTURA	31.635,53		30,00 % 9.490,66	50,00 % 15.817,77	20,00 % 6.327,10			100,00 % 31.635,53
5	REVESTIMENTOS	3.655,43				100,00 % 3.655,43			100,00 % 3.655,43
6	PISOS	18.349,20				50,00 % 9.174,60	50,00 % 9.174,60		100,00 % 18.349,20
7	PINTURA	1.773,39				20,00 % 354,68	80,00 % 1.418,71		100,00 % 1.773,39
8	SERVIÇOS DIVERSOS	35.916,86					40,00 % 14.366,74	60,00 % 21.550,12	100,00 % 35.916,86
		135.818,18	18.148,92	25.952,44	25.694,84	19.511,81	24.960,05	21.550,12	135.818,18
			18.148,92	44.101,36	69.796,20	89.308,01	114.268,06	135.818,18	

Handwritten signature
PREMIERE SERVIÇOS
 CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Swanderson Emanuel de Sousa Ferreira
 RG: 2005021400022 / CPF: 039.737.793.25
 PROPRIETÁRIO

Handwritten signature
EDER OLAVO B. LOPES
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 261640616-0



OBRA: Contratação de empresa para realização de obra visando a construção de pista de skate na Av. Pedro Correia Leitão, no bairro centro do Município de Ipaporanga

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 05/23/TP-INF

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 24 DE MAIO DE 2023



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRECTAS		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56
II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
TOTAL		6,96
III - IMPOSTOS		
I	COFINS	3,00
	ISS(5% Sobre 60% da Mão de obra)	3,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		11,15

BDI = 25,92%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Ferreira
PREMIERE SERVIÇOS
CNPJ: 22.280.521/0001-82
Ewerson Emanuel de Sousa Ferreira
RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793.25
PROPRIETÁRIO

EDER OLAVO B. LOPES
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 261640616-0

OBRA: Contratação de empresa para realização de obra visando a construção de pista de skate na Av. Pedro Correia Leitão, no bairro centro do Município de Ipaporanga

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 05/23/TP-INF

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS

DATA CERTAME: 24 DE MAIO DE 2023



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	Salário Educação	0,60	0,60
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00
		0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Feriados	17,85	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	3,71	0,00
B4	13º Salário	0,87	0,66
B5	Licença Paternidade	11,03	8,33
B6	Faltas Justificadas	0,07	0,05
B7	Dias de Chuvas	0,74	0,56
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,59	0,00
B9	Férias Gozadas	0,11	0,08
B10	Salário Maternidade	12,35	9,33
		0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	5,52	4,17
C3	Férias Indenizadas	0,13	0,10
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	1,72	1,30
C5	Indenização Adicional	2,87	2,17
		0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

Horista = 84,44%

Mensalista = 47,48%

A + B + C + D

Ferreira
PREMIERE SERVIÇOS
CNPJ: 22.280.521/0001-82
Ewerson Emanuel de Sousa Ferreira
RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793.25
PROPRIETÁRIO

ÉDER OLAVO B. LOPEZ
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 261640616-0